



Inverter Ibrido Trifase (HV) (10-50) kW

FROM GRID TO HOME



Inverter Ibrido Trifase **10-50kW**

Fattoria Moderna



Scuola Rurale



Ospedale di Comunità



Più potente **200%**
Sistema FV sovradimensionata Potenza di ingresso FV fino a 60kW

Più affidabile **55kW**
Potenza massima di uscita per il carico di backup durante la modalità On-Grid

Supporta **30** pez
Supporta 30 pezzi in parallelo con controllo Master-Slave, erogando fino a 1500kW

Più flessibile **6 Stringhe FV**
dividere i pannelli solari in un massimo di sei zone
si adatta a scenari di installazione complessi

Più esteso **100%**
Assicura che tutta l'energia consumata derivi da fonte rinnovabile
supporto per caricatori CA veloci e pompa di calore SG-ready

Più intelligente **10ms**
Tempo di commutazione di backup per intera casa
Potenza di uscita EPS 100% (modalità off-grid)

Inverter Ibrido Trifase (HV) (10-20) kW

Nome del modello	SiH-10kW-TH-PRO		SiH-15kW-TH	SiH-20kW-TH
Fotovoltaico (ingresso)				
Potenza massima del campo FV consigliata [Wp]	20000		30000	40000
Tensione massima di ingresso FV* [V]			1000	
Tensione nominale di ingresso FV [V]			650	
Tensione di ingresso di avvio [V]			150	
Intervallo di tensione MPPT [V]			150-950	
Numero di MPPT/stringhe per MPPT	3 (2/1/1)			3 (2/2/1)
Corrente massima di ingresso FV [A]	64 (32/16/16)			80 (32/32/16)
Corrente massima di cortocircuito CC [A]	80 (40/20/20)			100 (40/40/20)
Batteria (ingresso/uscita)				
Tipologia di batteria	Batteria al Litio			
Intervallo di tensione di batteria [V]	100-800			
Corrente di carica/scarica massima** [A]	50/50			
Potenza di carica/scarica massima [W]	15000/10000		30000/15000	30000/20000
Rete (ingresso/uscita)				
Potenza massima di ingresso CA dalla rete	43000 W / 43000 VA			
Potenza nominale di uscita CA [VA]	10000		15000	20000
Potenza massima di uscita CA [VA]	10000		15000	20000
Corrente massima di uscita CA [A]	15,2		22,8	30,3
Tensione nominale [V]	3 / N / PE, 220 / 380; 230 / 400; 240 / 415			
Intervallo di tensione CA [V]	270-480			
Frequenza nominale di rete [Hz]	50/60			
Intervallo di frequenza della rete [Hz]	45-55 / 55-65			
Distorsione armonica totale (THDi, potenza nominale) [%]	< 3			
Fattore di potenza alla potenza nominale	> 0,99 / Reg. da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo			
Fattore di potenza regolabile				
Backup (uscita)				
Tensione nominale [V]	3 / N / PE, 220 ; 230 ; 240			
Intervallo di frequenza [Hz]	50 / 60			
Distorsione armonica totale (THDv, potenza nominale, carico lineare) [%]	≤2			
Tempo di commutazione di backup [ms]	<10			
Potenza di uscita nominale (modalità off grid) [VA]	10000		15000	20000
Potenza di uscita di picco (modalità off grid)***	16800 W / 168000 VA, 10s		25500 W / 25500 VA, 10s	32000 W / 32000 VA, 10s
Potenza massima di uscita (modalità on grid)	43000 W / 43000 VA			
Corrente massima di uscita (modalità on grid) [A]	3*63			
Efficienza				
Efficienza massima/Efficienza europea [%]	98,00/97,50		98,10/97,60	
Protezione & Funzione				
Parallelo****	Modalità master-slave			
Protezione dalle sovratensioni	Tipo II, CC e CA			
Categoria di sovratensione	II CC e III CA			
Classe di protezione	Classe I			
Monitoraggio della rete	Sì			
Protezione contro l'inversione di polarità CC	Sì			
Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della batteria	Sì			
Monitoraggio dell'isolamento	Sì			
Protezione da cortocircuito CA	Sì			
Protezione dalla corrente di dispersione	Sì			
Interruttore CC (FV)	Sì			
Protezione da surriscaldamento	Sì			
AFCI	OPZIONALE			
Dati Generali				
Topologia (FV/Batteria)	Senza trasformatore			
Grado di protezione	IP66			
Dimensioni (L*A*P) [mm]	615 * 465 * 255			
Peso [kg]	35		36,5	
Metodo di montaggio	Staffa per il montaggio a parete			
Intervallo di temperatura ambiente operativa [°C]	da -25 a 60 (declassamento sopra il 45)			
Intervallo di umidità relativa ammissibile (senza condensa) [%]	0-100			
Metodo di raffreddamento	Convezione naturale			
Rumore (Typico)	35 dB (A)			
Altitudine massima operativa [m]	2000			
Display	LED			
Comunicazione	2*RS485/2*CAN/WLAN			
DI/DO	4*DI/2*DO/DRM0			
Tipo di connessione CC	MC4 (FV, Max. 6 mm²)			
Tipo di connessione della batteria	Connettori plug and play(batteria , Max.10mm²)			
Tipo di connessione CA	Terminali OT (rete / backup , Max.26mm²)			

* Una tensione di ingresso superiore all'intervallo di funzionamento MPPT attiva la protezione dell'inverter

** In funzione della batteria collegata

*** Raggiungibile solo se la potenza del FV e della batteria è sufficiente

**** Per i dettagli, fare riferimento alla configurazione in parallelo degli inverter nel Manuale Utente

Inverter Ibrido Trifase (HV) (25-50) kW

Nome del modello	SiH-25kW-TH		SiH-30kW-TH		SiH-40kW-TH		SiH-50kW-TH	
Fotovoltaico (ingresso)								
Potenza massima del campo FV consigliata [Wp]	50000		60000					
Tensione massima di ingresso FV* [V]			1000					
Tensione nominale di ingresso FV [V]			650					
Tensione di ingresso di avvio [V]			150					
Intervallo di tensione MPPT [V]			150-950					
Numero di MPPT/stringhe per MPPT			3 (2/2/2)					
Corrente massima di ingresso FV [A]			96 (32 / 32 / 32)					
Corrente massima di cortocircuito CC [A]			120 (40 / 40 / 40)					
Batteria (ingresso/uscita)								
Tipologia di batteria	Batteria al Litio							
Intervallo di tensione di batteria [V]	100-800							
Corrente di carica/scarica massima** [A]			60/60				65/65	
Potenza di carica/scarica massima [W]	30000 / 25000		30000 / 30000		40000 / 40000		50000 / 50000	
Rete (ingresso/uscita)								
Potenza massima di ingresso CA dalla rete	55000 W / 55000 VA							
Potenza nominale di uscita CA [VA]	25000		30000		40000		50000	
Potenza massima di uscita CA [VA]	25000		30000		40000		50000	
Corrente massima di uscita CA [A]	37,9		45,5		60,6		75,8	
Tensione nominale [V]	3 / N / PE, 220 / 380; 230 / 400; 240 / 415							
Intervallo di tensione CA [V]	270-480							
Frequenza nominale di rete [Hz]	50/60							
Intervallo di frequenza della rete [Hz]	45-55 / 55-65							
Distorsione armonica totale (THDi, potenza nominale) [%]	< 3							
Fattore di potenza alla potenza nominale/ Fattore di potenza regolabile	> 0,99 / Reg. da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo							
Backup (uscita)								
Tensione nominale [V]	3 / N / PE, 220 ; 230 ; 240							
Intervallo di frequenza [Hz]	50 / 60							
Distorsione armonica totale (THDv, potenza nominale, carico lineare) [%]	≤2							
Tempo di commutazione di backup [ms]	< 10							
Potenza di uscita nominale (modalità off grid) [VA]	25000		30000		40000		50000	
Potenza di uscita di picco (modalità off grid)***	36500 W / 36500 VA, 10s		45000 W / 45000 VA, 10s		60000 W / 60000 VA, 10s		70000 W / 70000 VA, 10s	
Potenza massima di uscita (modalità on grid)	55000 W / 55000 VA							
Corrente massima di uscita (modalità on grid) [A]	3*80							
Efficienza								
Efficienza massima/Efficienza europea [%]	98,20 / 97,80				98,20 / 97,90			
Protezione & Funzione								
Parallelo****	Modalità master-slave							
Protezione dalle sovratensioni	Tipo II, CC e CA							
Categoria di sovratensione	II CC e III CA							
Classe di protezione	Classe I							
Monitoraggio della rete	Sì							
Protezione contro l'inversione di polarità CC	Sì							
Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della batteria	Sì							
Monitoraggio dell'isolamento	Sì							
Protezione da cortocircuito CA	Sì							
Protezione dalla corrente di dispersione	Sì							
Interruttore CC (FV)	Sì							
Protezione da surriscaldamento	Sì							
AFCI	OPZIONALE							
Dati Generali								
Topologia (FV/Batteria)	Senza trasformatore							
Grado di protezione	IP66							
Dimensioni (L*A*P) [mm]	615 * 465 * 255							
Peso [kg]	38				39,5		39,8	
Metodo di montaggio	Staffa per il montaggio a parete							
Intervallo di temperatura ambiente operativa [°C]	da -25 a 60 (declassamento sopra il 45)							
Intervallo di umidità relativa ammissibile (Senza condensa) [%]	0-100							
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento a ventola							
Rumore (Typico)	55 dB (A)				60 dB (A)			
Altitudine massima operativa [m]	2000							
Display	LED							
Comunicazione	2*RS485/2*CAN/WLAN							
DI/DO	4*DI/2*DO/DRM0							
Tipo di connessione CC	MC4 (FV, Max. 6 mm²)							
Tipo di connessione della batteria	Connettori plug and play(batteria, Max.10mm²)							
Tipo di connessione CA	Terminali OT (rete / backup, Max.26mm²)							

* Una tensione di ingresso superiore all'intervallo di funzionamento MPPT attiva la protezione dell'inverter

** In funzione della batteria collegata

*** Raggiungibile solo se la potenza del FV e della batteria è sufficiente

**** Per i dettagli, fare riferimento alla configurazione in parallelo degli inverter nel Manuale Utente

FROM GRID TO HOME

Gamma completa dalla produzione di energia, trasmissione, distribuzione all'accumulo di energia

33 anni

Oltre 33 anni di esperienza, con una forte competenza nella produzione di apparecchiature e nei servizi di ingegneria

Società pubblica

Fondata nel 1993
Quotata in borsa nel 2004
(SZSE002028)

US\$5,0 miliardi

Fatturato 2025

TOP 3

Sieyuan 思源电气
Produttore di apparecchiature elettriche

1.000kV

Gamma completa di prodotti:
10 kV - 1000 kV

100+

Con 10000+ dipendenti
in oltre 100+ paesi e regioni

1400+

1411 ingegneri qualificati sono la forza trainante dell'eccezionale progresso nel settore della ricerca e dello sviluppo

22

22 basi di produzione



BESS residenziale e C&I



esGrid


Grid-level energy storage

BESS a scala di utilità





Presenza Globale su Marketing e Servizio

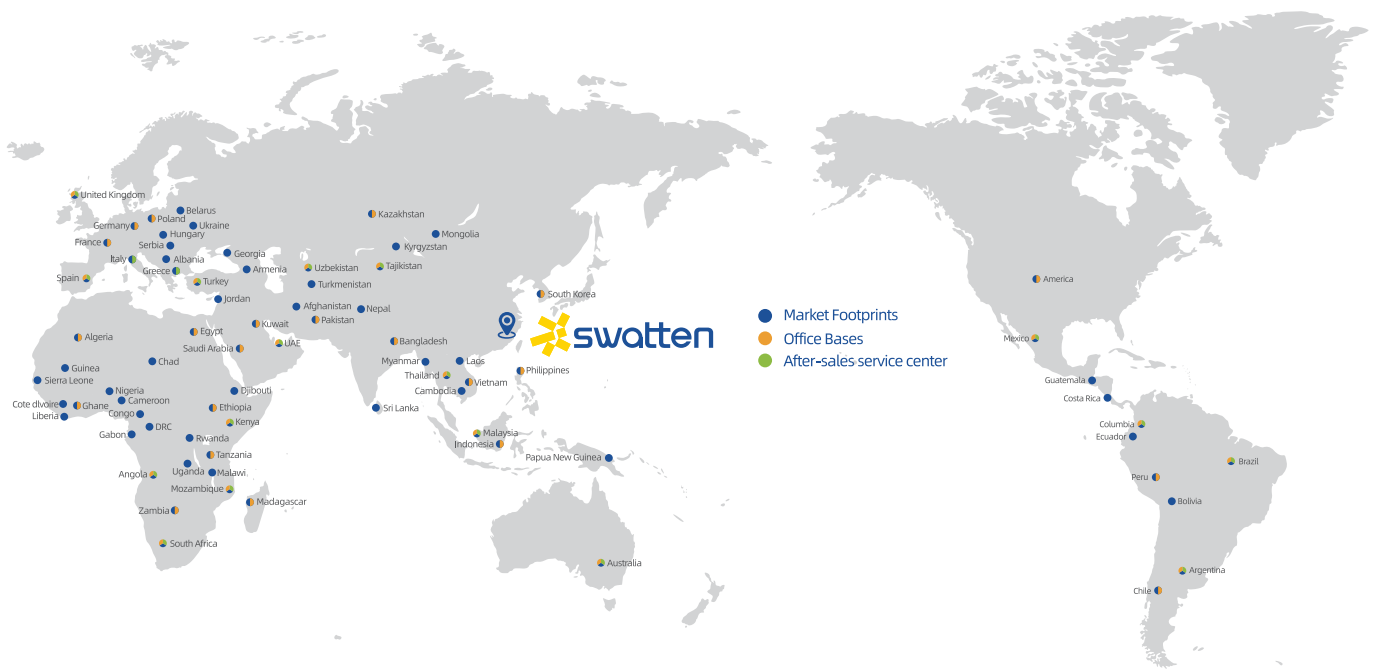

I nostri clienti globali





Casi Globali di Swatten



Facebook




Linkedin



YouTube



Instagram



Rednote

Seguiteci!

